


ZBROJENIE

skala 1:25

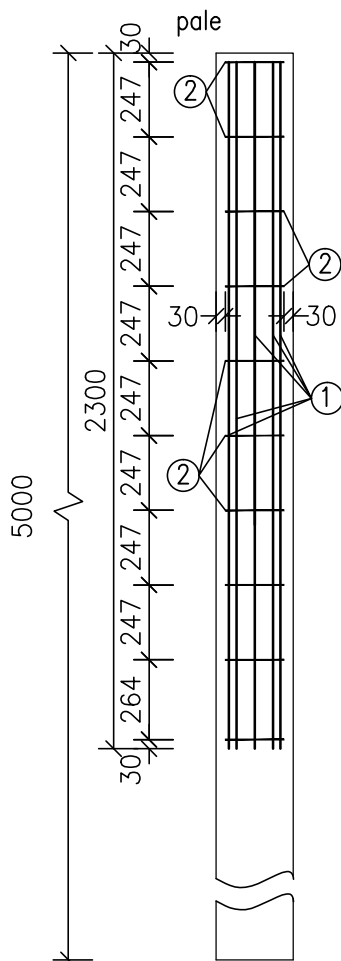

pręt nr1, Ø14mm

L=494cm szt.8

pręt nr2, Ø6mm co 24,8cm

L=61,07cm szt.21

Zestawienie elementów – pale:

1. Rura stalowa śr. 244.5x8mm L=5,0m
ilość – 8szt Razem dł. – 40,0m

Nr	Ø	długość [m]	ilość [szt.]	długość całkowita [m]	
				A III	
				Ø6	Ø14
1	14	2,300	64		147,2
2	6	0,610	80	48,8	
długość [m]				48,8	147,2
masa [kg/m]				0,222	1,208
masa [kg]				10,80	177,8
RAZEM [kg]					188,6

BETON C-30/37

PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY TECHNICZNE
inż. Stanisław Kamiński,
Szczecin, ul. Zajęcza 14k

Obiekt: Kładka dla pieszych nad rzeką Drawą
– Podegrodzie

Nazwa rysunku: Pale – zbrojenie

Projektant: inż. Stanisław Kamiński

upr. bud.
29/Sz/2000

Data: 03.2018 r.

Skala: 1:25

Rys. nr2